



Indicadores | Indicateurs | Indicators

BR30



CARACTERÍSTICAS


- > Indicador peso-tara válido para metrología legal.
- > Carcasa en acero inoxidable.
- > Teclado de membrana impermeable con 7 teclas y señalización acústica.
- > Pantalla LCD retroiluminada.
- > Homologación a 3.000 y 6.000 divisiones OIML clase III.
- > Certificación CE
- > Multirango (1 o 2 rangos).
- > Protección IP65.
- > Temperatura de funcionamiento: de -10°C a +40°C.
- > Alimentación a red 230Vac.
- > 1 salida RS232 opcional.
- > Peso en g, kg y lb.
- > Batería interna recargable de más de 90 horas de duración.
- > Funciones
 - Neto/Bruto.
 - Tara automática y memoria de tara.

CARACTÉRISTIQUES

- > Indicateur poids tare homologué en métrologie légale.
- > Carter en acier inoxydable.
- > Clavier de membrane imperméable avec 7 touches et signalisation acoustique.
- > Écran LCD retro-éclairé.
- > Homologation à 3.000 et 6.000 divisions OIML Classe III.
- > Certification CE.
- > Multi échelon (1 et 2 échelon).
- > Protection IP65.
- > Température de fonctionnement: de -10°C a +40°C.
- > Alimentation par 230Vac.
- > 1 Sortie RS232 optionnel.
- > Poids en g, kg et lb.
- > Batterie interne rechargeable, d'autonomie de plus de 90 heures.
- > Fonctions
 - Net/Brut.
 - Tare automatique et mémoire tare.

FEATURES

- > Weight-tare indicator which can be used in legal metrology.
- > Stainless steel housing.
- > Keyboard with waterproof membrane with 7 keys and acoustic signalling.
- > Backlight LCD display.
- > Approval up to 3.000 and 6.000 divisions OIML class III.
- > CE approval.
- > Multi-range (1or 2 ranges).
- > IP65 protection.
- > Operating temperature range: from -10°C to +40°C.
- > 230Vac.
- > Optional RS232 output.
- > Weighing in g, kg and lb.
- > Internal rechargeable battery, it lasts more than 90 hours.
- > Functions
 - Net/Gross.
 - Automatic tare and memory tare.

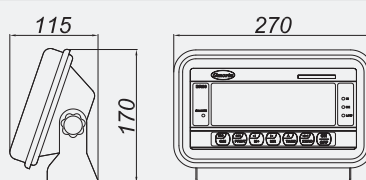

Referencia Référence Reference	Descripción Description Description	Dimensiones embalaje Dimensions emballage Packing dimensions (mm)	Peso embalaje Poids emballage Packing weight (kg)
BR30	Indicador peso tara en inoxidable Indicateur poids tare en inoxydable Stainless steel weight tare indicator	330x250x220	3,2
BR30232	Indicador peso tara en inoxidable con salida RS232 Indicateur poids tare en inoxydable avec RS232 Stainless steel weight tare indicator with RS232 output	330x250x220	3,2

Accesorios | Accessoires | Accessories

Ref.	Descripción de accesorios Description des accessoires Description equipment
IMP27	Impresora BTP-M280 Imprimante BTP-M280 BTP-M280 printer
IMP29	Impresora EPSON TM-U220 Imprimante EPSON TM-U220 EPSON TM-U220 printer
IMP28	Impresora POS76 Imprimante POS76 POS76 printer
CI	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio Colonne inoxydable (600 mm) avec pied en aluminium Stainless steel column (600 mm) with aluminium fixation base.
CI2	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado Colonne inoxydable (600 mm) avec pied peint Stainless steel column (600 mm) with painted fixation base.
CI3	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado Colonne inoxydable (300 mm) avec pied peint Stainless steel column (300 mm) with painted fixation base.
CI4	Columna (300 mm) y pie inoxidables Colonne (300 mm) et pied inoxydables Stainless steel column (300 mm) and fixation base.
BR30-306	Soporte columna para Support colonne pour Support column for BR30, BV510, GI308, GI308NUM.