



Indicador • Indicateur • Indicator

GI308TH20ST



CARACTERÍSTICAS


- Indicador peso-tara válido para metrología legal.
- Carcasa en ABS.
- Homologación a 3.000 y 6.000 divisiones OIML clase III.
- Certificación CE.
- Protección IP44.
- Impresora térmica incorporada
- Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 20 mm.
- Teclado impermeable con 4 teclas de función.
- Multirango
- Peso en kg.
- Bruto, neto
- Tara, tara sucesiva y bloqueo de tara.
- Tara manual
- Función cuentapiezas
- Acumulación / visualización de pesadas / Autoacumulación
- Total
- Subtotal
- Menú de funciones
- Código
- Hasta 12 células de carga
- Alimentación de las células: 5 V
- Temperatura de funcionamiento: de -10°C a +40°C
- Alimentación a red 230 Vac.
- 1 salida RS232 configurable para conexiones a impresoras, etiquetadoras y PC.

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur poids tare Homologué en métrologie légale.
- Couvercle en ABS.
- Homologation à 3.000 et 6.000 divisions OIML Classe III.
- Certification CE.
- Protection IP44.
- Imprimante thermique incorporée
- Écran LED en couleur rouge avec 6 digits de 20 mm.
- Clavier étanche avec 4 touches de fonction.
- Multi échelon
- Poids en kg.
- Brut, Net
- Tare, Tara successive et blocage de tare
- Tare manuelle
- Fonction comptage
- Accumulation / Visualisation de pesées / totalisation automatique
- Total
- Subtotal
- Menu de fonctions
- Code
- Jusqu'à 12 capteurs de chargement
- Tension d'alimentation des capteurs: 5 V
- Température de fonctionnement: de -10°C a +40°C
- Alimentation par 230 V.
- 1 Sortie RS232 configurable pour des connexions aux imprimantes, étiqueteuses et PC.

FEATURES

- Weight-tare indicator which can be used in legal metrology.
- ABS housing.
- Approval up to 3.000 and 6.000 divisions OIML class III.
- CE approval.
- IP44 Protection.
- Thermal printer incorporated
- Red LED screen with 6 digits of 20 mm.
- Waterproof keyboard with 4 function keys.
- Multi-range.
- Weighing in kg.
- Gross, Net
- Tare, Successive tare and tare blocking.
- Manual tare
- Piece counting function
- Accumulation / Weights showing / Self-accumulation
- Total
- Subtotal
- Functions menu
- Code
- Up to 12 load cells
- Load cells excitation voltage: 5 V
- Operating temperature range: from -10°C to +40°C
- Alimentation 230 Vac.
- 1 RS232 output it can be shaped for connections to a printers, ticket machines and PC.

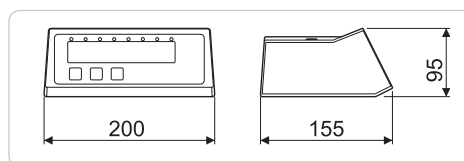

Referencia	Descripción	Dimensiones embalaje	Peso embalaje
Référence	Description	Dimensions emballage	Poids emballage
Reference	Description	Packing dimensions (mm)	Packing weight (kg)
GI308TH20ST	Indicador GI308TH20ST. Con impresora incorporada. Indicateur GI308TH20ST. Avec imprimante incorporée. GI308TH20ST indicator. With incorporated printer.	380x260x95	2

Accesorios • Accessoires • Accessories

Ref.	Descripción de accesorios / Description des accessoires / Description equipment
IMP27	Impresora BTP-M280 / Imprimante BTP-M280 / BTP-M280 printer
IMP29	Impresora EPSON TM-U220 / Imprimante EPSON TM-U220 / EPSON TM-U220 printer
IMP28	Impresora POS76 / Imprimante POS76 / POS76 printer
DSD	Memoria DSD / Mémoire DSD / DSD memory
RC	Reloj calendario / Horodatage / Date Heure
CI	Columna inoxidable / Colonne inoxydable / Stainless steel column
CI2	Columna inoxidable (WT) / Colonne inoxydable (WT) / Stainless steel column (WT)
RPT80A	Repetidor en acero con dígitos de 80 mm / Répétiteur en acier avec digits de 80 mm / Steel repeater with digits of 80 mm.
RPT130A	Repetidor en acero con dígitos de 130 mm / Répétiteur en acier avec digits de 130 mm / Steel repeater with digits of 130 mm.
RPT80I	Repetidor en acero inoxidable con dígitos de 80 mm / Répétiteur en acier inoxydable avec digits de 80 mm / Stainless steel repeater with digits of 80 mm.